

## **Casques Pluto, Bluetooth**

Manuel d'instruction

TLL 511201


Merci d'avoir choisi un produit Tellur. Les casques Bluetooth Pluto ont un design moderne, des fonctions multiples et une compatibilité élevée, vous garantissant la liberté de mener des conversations téléphoniques et d'écouter de la musique. C'est un excellent choix pour le bureau, les voyages et la voiture.

Technologie sans fil Bluetooth:

La technologie sans fil Bluetooth permet la connexion de casques avec des périphériques de communication compatibles sans utiliser de câbles. La connexion sans fil Bluetooth peut être établie jusqu'à 10 mètres. La connexion sans fil Bluetooth peut interférer avec des obstacles (par exemple des murs) ou d'autres appareils électroniques.

Démarrage rapide

Le casque Bluetooth Pluto, ont les composants suivants:

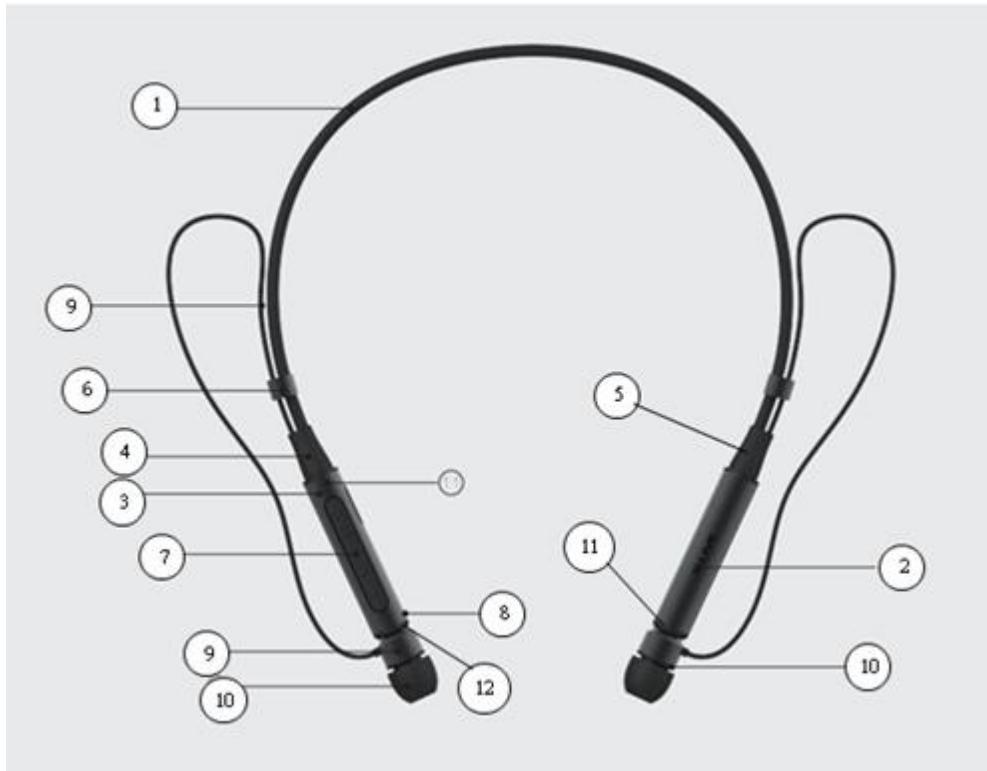

1. Le corps de soutien, autour du cou, est en TPU
2. Le côté gauche métallique du support
3. Le côté droit métallique du support
4. Couverture droite
5. Couverture gauche
6. Support de serrage de câble
7. Bouton multifonctionnel
8. Anneau en métal
9. Microphone
10. Casque
11. Support magnétique gauche
12. Support magnétique droit

Avant utilisation, il est nécessaire de charger complètement le casque. Pour plus de détails sur le chargement des casques, reportez-vous au chapitre "Chargement et batterie" de ce manuel.

Selectionnez le téléphone mobile compatible avec ces casques ou tout autre périphérique Bluetooth pour la connexion. Pour plus de détails sur la connexion entre les appareils, voir "Opérations fonctionnelles".


**Recommandations:** éloignez votre casque des cartes de banque ou de tout autre périphérique de stockage magnétique. Les informations stockées risquent d'être perdues en raison de la démagnétisation.

Les écouteurs Bluetooth Pluton ont les fonctions suivantes:


- Casque Bluetooth, stéréo, intègre un système auditif et support autour du cou
- Le système magnétique des casques pour une expérience d'utilisation agréable et facile
- Fonction de vibration incluse, assure la notification des appels entrants
- Vous pouvez répondre à l'appel en appuyant sur n'importe quel bouton.
- Désactiver le microphone pendant l'appel
- Son de haute qualité
- Possibilité de se connecter simultanément à deux appareils via Bluetooth
- Composer le dernier numéro composé

- Affichage de la batterie

### L'opération de connexion

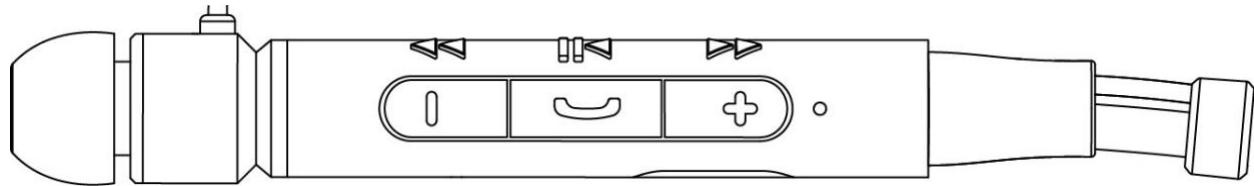

1. Le casque éteint, appuyez sur le bouton multifonction pendant une seconde. Vous entendrez le son "Power On, Pairing" (Allumé, appariement), et un bip. Les oreillettes sont maintenant activées et entreront automatiquement en mode de connexion - les voyants rouge et bleu s'allumeront alternativement.
2. Ouvrez l'application Bluetooth sur votre téléphone portable et cherchez le casque Pluto.
3. Trouvez le casque Pluto et connectez-le.

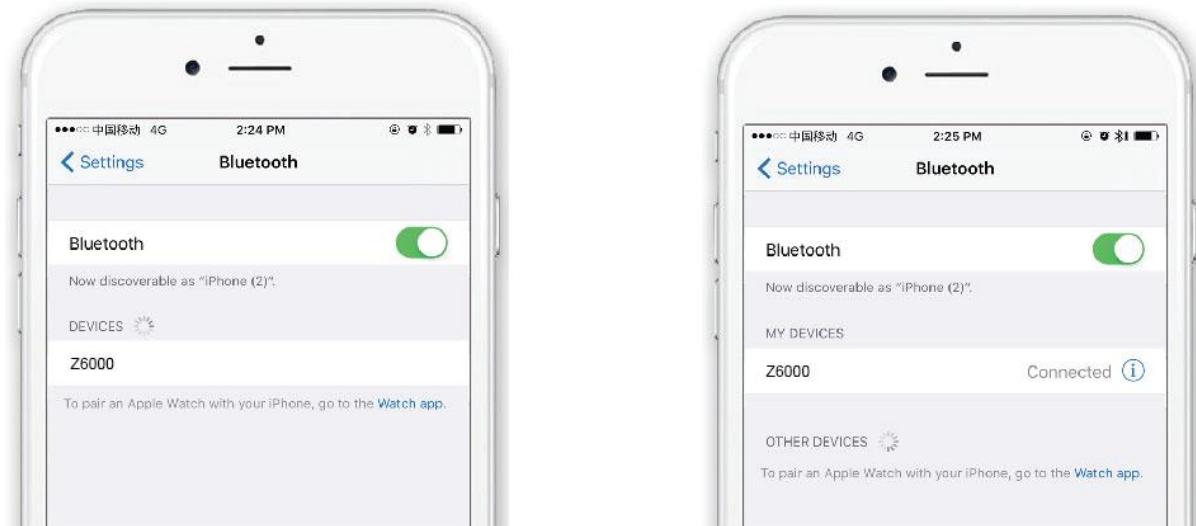

### Opérations fonctionnelles

- Démarrer la connexion:

Avec le casque éteint, appuyez sur le bouton multifonction pendant une seconde. Vous entendrez l'alerte vocale "Power on, pairing" (Allumé, appariement), et un bip. Les casques sont allumés et entreront automatiquement en mode de connexion. Les oreillettes s'éteignent automatiquement après une période de 180 secondes au cours desquelles ils étaient en mode de connexion mais n'étaient

connectés à aucun appareil. Le mot de passe 0000 devra être saisi lors de la connexion à des téléphones mobiles dotés d'une ancienne version de V2.1.

- Connexion :

Lorsque la connexion entre les appareils est établie, vous entendez l'alerte vocale "Couplage réussi, connecté".

- Recevoir l'appel:

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour accepter l'appel entrant.

- Rejet d'appel:

Appuyez sur le bouton multifonction pendant une seconde pour rejeter l'appel. Vous entendrez l'alerte vocale "Appel rejeté".

#### Transfert d'appel:

Si vous recevez une alerte vocale pendant l'appel, appuyez sur le bouton multifonction pendant une seconde pour accepter le dernier appel entrant, puis appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pendant une seconde pour transférer l'appel sur votre téléphone mobile.

- Désactivation du microphone pendant l'appel:

Pendant l'appel, appuyez simultanément sur les touches volume + et volume - pendant une courte période. Vous entendrez l'alerte vocale «Muet activé». Appuyez à nouveau pour entendre l'alerte vocale "Silence désactivé".

- Accepter l'appel:

Lorsque vous recevez un appel, vous recevez une alerte vocale "Appel entrant". Appuyez sur n'importe lequel des boutons. Vous allez entendre un bip.

- Appeler le dernier numéro appelé:

Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour appeler le dernier numéro appelé. Vous entendrez une alerte vocale "Rappel".

- Démarrer la musique / Pause:

Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour allumer la musique et appuyez à nouveau pour l'arrêter.

- Augmentation du volume:

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton volume +, le volume augmente. Vous entendrez l'alerte vocale "Volume maximum" lorsque le son atteindra le volume maximum.

- Diminution du volume:

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de volume -, le niveau de volume diminue. Vous allez entendre un bip. Lorsque le volume minimum est atteint, vous entendrez un nouveau bip.

- Chanson précédente:

Pendant que vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton de volume "-" pendant une seconde pour passer à la chanson précédente.

- La chanson suivante:

Pendant que vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton volume + pendant une seconde pour passer à la chanson suivante.

- Gestion de deux appels:

Si vous recevez un nouvel appel téléphonique (B) alors que vous êtes déjà en communication (A), appuyez sur la touche multifonction pour répondre à l'appel B et mettre fin à l'appel (A). Appuyez deux fois sur le bouton multifonctions si vous souhaitez appeler (A) et répondre à l'appel (B), puis appuyez à nouveau deux fois sur le bouton multifonctions pour basculer les appels entre eux (B) et (A). . Appuyez sur le bouton multifonction pour fermer l'appel et le mettre en attente.

- Affichage de la batterie iOS:

Une fois la connexion établie avec un périphérique Apple, le niveau de la batterie du casque Bluetooth Pluto apparaît.

- Arrêt:

Appuyez sur le bouton multifonction pendant cinq secondes jusqu'à ce que le voyant soit rouge, puis s'éteigne, accompagné de l'alerte vocale «Éteindre».

- Démarrer / arrêter le contrôle vocal:

Appuyez sur le bouton multifonction pendant une seconde pour activer le contrôle vocal. Vous allez entendre un bip. Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pendant une seconde pour désactiver le contrôle vocal.

- Fonction de connexion multiple pour 2 appareils maximum:

Appuyez sur le bouton multifonction pour allumer le casque. Lorsque le voyant alterne rouge-bleu, relâchez le bouton.

Les écouteurs sont maintenant en mode connexion. Connectez le téléphone portable A au casque.

Une fois la connexion établie, désactivez la fonction Bluetooth du téléphone portable A.

Redémarrez à nouveau le casque pour le mettre en mode connexion. Connectez le téléphone portable B au casque. Une fois la connexion établie, redémarrez la fonction Bluetooth du téléphone mobile A. Le casque se connectera automatiquement au téléphone A (il doit disposer de la fonction de reconnexion automatique) ou accède à l'option Bluetooth du téléphone portable A et le connectent au casque.

- Retour aux réglages d'usine:

Pendant le chargement du casque, appuyez simultanément sur la touche multifonction et les volumes + pendant trois secondes. Le voyant violet s'allumera trois fois lorsque les réglages d'usine auront été définis.

- Indication du niveau de batterie:

En mode veille, appuyez brièvement sur volume + ou volume -. Le niveau de charge de la batterie sera mentionné dans le casque.

- Chargeur et batterie

Avant d'utiliser le chargeur, assurez-vous qu'il répond aux exigences.

La sortie recommandée du chargeur est CC 5V +/- 0,25V et le courant de la prise recommandée est 100 mA jusqu'à 500 mA. Une tension de charge excessive peut endommager le casque.

Attention: Nous vous recommandons d'utiliser le chargeur avec les spécifications ci-dessus. D'autres chargeurs peuvent affecter la garantie du produit et peuvent être dangereux. Le câble dans l'emballage sera connecté à un chargeur certifié CCC ou à un ordinateur pour charger le produit.

- Charge de la batterie

Les casques ont une batterie intégrée et ne peuvent pas être retirés. N'essayez pas de retirer la batterie du casque, vous risqueriez d'endommager le produit. Si vous n'utilisez pas le casque régulièrement, conservez-le dans un endroit sec et bien ventilé et chargez-le une fois tous les deux mois.

1. Si le voyant rouge clignote avec un bip, cela signifie que la batterie du kit oreillette est épuisée. S'il est activé, le casque s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera épuisée. Dans ce cas, vous devrez recharger le casque en connectant le câble fourni au port pour casque.
2. Connectez le chargeur à une source d'alimentation AC.
3. Le voyant rouge s'allume lorsque le casque est en cours de chargement. Si la charge des écouteurs ne commence pas lorsque vous avez connecté le câble de charge, vérifiez que le câble de charge est correctement connecté. La charge complète du casque prend environ deux heures. Le voyant rouge s'allume et le voyant bleu s'allume lorsque la batterie est complètement chargée. Ensuite, vous pouvez déconnecter le chargeur du casque.
4. La batterie complètement chargée fournit environ 8 heures de temps de conversation et 220 heures en veille. La durée de conversation et la veille peuvent varier en fonction du téléphone portable, des paramètres, du mode d'utilisation et de l'environnement.

#### Situations habituelles

Description de la situation	Cause	Solution
Le casque ne commence pas	Batterie consommée	Utilisez le chargeur pour une charge complète du casque
	Le bouton de démarrage n'a pas été correctement appuyé pour	Appuyez et maintenez le bouton de démarrage.

	assez de temps.	
Le casque ne se charge pas	Le câble de charge n'est pas correctement connecté	Rebranchez le câble de connexion
Les écouteurs ne s'arrêtent pas	Le programme du casque a une erreur due à une opération incorrecte	Utilisez le câble pour charger et réinitialiser le casque.
Dans l'application Bluetooth, le casque n'a pas affichés / la connexion a échoué.	Le casque n'est pas entré en mode de connexion	Active le mode de connexion du casque
	L'application Bluetooth du téléphone mobile présente une erreur	Éteignez puis rallumez le téléphone pour établir la connexion avec le casque.

### Spécifications techniques

Jeu de puces: AB1516 V4.1

Mode: HFP1.6, HSP, DSP, SPP, alerte vocale A2DP, AVRCP, affichage de la batterie iOS, appels multipoints, multilingues et vibrants

Fréquence: 2.4GHz

Puissance de transmission: Classe 2

Jouer de la musique: ~ 7,5H

Temps de conversation: ~ 8h

En veille: 320H

Temps de charge: ~ 3H

Température: -20 / + 60C

Poids: env. 24g

### Recommandations:

1. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est conseillé de charger le casque au moins une fois par mois.
2. Il est conseillé d'utiliser le câble original de charge, que vous trouverez dans l'emballage de Bluetooth Pluto. L'utilisation d'autres câbles ou chargeurs de moins bonne qualité peut être dangereuse.
3. Réglez le volume à un niveau approprié lorsque vous utilisez un casque Bluetooth Pluto.
4. N'UTILISEZ PAS les écouteurs pendant votre sommeil - les écouteurs peuvent causer des blessures et être endommagés.

5. Il est conseillé d'utiliser le casque Bluetooth Pluto pour conduire en toute sécurité. Il est dangereux d'utiliser son téléphone portable en conduisant.

6. Gardez le casque hors de la portée des enfants. Les petits composants des écouteurs peuvent provoquer des étouffements ou d'autres blessures chez les enfants.

**ABN Systems International**

Str. Marinarilor, nr.29  
Sector 1, Bucuresti, Romania  
004.021.233.09.95

[office@tellur.com](mailto:office@tellur.com)  
[office@abnsystems.ro](mailto:office@abnsystems.ro)

[www.tellur.com](http://www.tellur.com)